


DNAKE E211

Описание

Внутренний монитор DNAKE E211 обеспечивает множество функций, включая аудиодомофон, экстренный вызов, охранную сигнализацию и т. д. Он также поддерживает связь по протоколу SIP 2.0 с IP-телефоном и IP-АТС. Монтажник может выполнить простую настройку и установку.

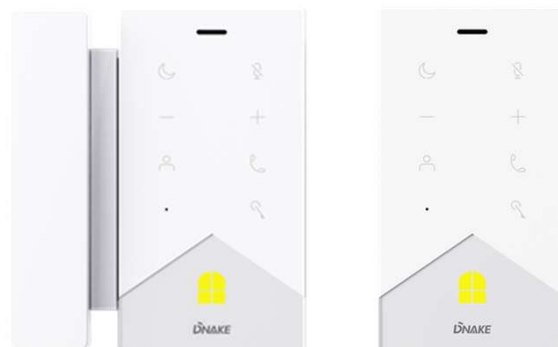

E211H/E211A

(с телефонной трубкой)

E211/E211W

(без телефонной трубки)

Основные характеристики

- Элегантный дизайн
- Устойчивые к выцветанию клавиши
- Полнофункциональный
- для накладного монтажа
- Дополнительная телефонная трубка
- Опциональный Wi-Fi

Технические характеристики

- Система: Linux
- Передняя панель: пластик
- Источник питания: PoE (802.3af) или 12 В/2 А пост. тока
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1,5 Вт
- Номинальная мощность: 6 Вт
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, @2,4 ГГц (опция)
- Порт Ethernet: 1 x RJ45, адаптивный 10/100 Мбит/с
- Порт RS485: 1
- Выход питания: 1 (12 В/100 мА)
- Вход дверного звонка: 8 (используется любой входной порт сигнализации)
- Вход сигнализации: 8
- Установка: накладной монтаж
- Габаритные размеры E211H/E211A: 184 x 158,4 x 37,4 мм
- Габаритные размеры E211/E211W: 184 x 100 x 28 мм
- Рабочая температура: от -10 °C до +55 °C
- Температура хранения: от -40 °C до +70 °C
- Рабочая влажность: 10%–90% (без конденсации)



Datasheet

Аудио

- Аудиокодек: G.711
- Подавление эха
- DTMF: RFC2833
- Микрофон: встроенный микрофон
- Динамик: 8 Ом/1 Вт

Сеть

- Протокол: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

