


Описание

Внутренний монитор DNAKE E217 обеспечивает множество функций, включая аудио- и видеодомофон, экстренный вызов, охранную сигнализацию, управление лифтом и т. д. Он также поддерживает связь по протоколу SIP 2.0 с IP-телефоном и IP-АТС. Монтажник может выполнить простую настройку и установку.

DNAKE E217

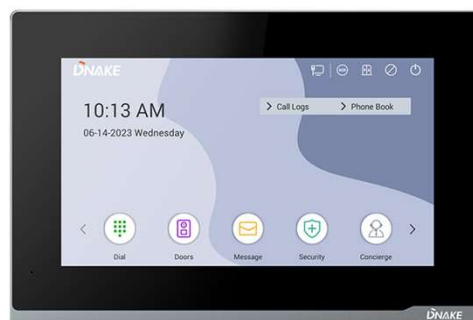

Основные характеристики

- 7-дюймовый емкостный сенсорный экран
- Питание от PoE или адаптера питания (12 В пост. тока/2 А)
- Два сетевых порта (опция)
- Поддержка WiFi
- Поддержка мониторинга 8 IP-камер
- Поддержка карты памяти TF

Технические характеристики

- | | |
|---|--|
| • Система: Linux | • Порт RS485: 1 |
| • Передняя панель: пластик | • Выход питания: 1 (12 В/100 мА) |
| • Источник питания: PoE (802.3af) или 12 В/2 А пост. тока | • Вход дверного звонка: 8 (используется любой входной порт сигнализации) |
| • Потребляемая мощность в режиме ожидания: 2 Вт | • Вход сигнализации: 8 |
| • Номинальная мощность: 9 Вт | • Установка: накладной монтаж/настольный |
| • Порт Ethernet: 1 x RJ45, адаптивный 10/100 Мбит/с | • Размеры: 195 x 130 x 14,5 мм |
| • Гнездо для карты памяти TF: 1 | • Рабочая температура: от -10 °C до +55 °C |
| | • Температура хранения: от -40 °C до +70 °C |
| | • Рабочая влажность: 10%–90% (без конденсации) |



Datasheet

Экран

Дисплей: 7-дюймовый TFT ЖК-дисплей

Экран: емкостный сенсорный экран

Разрешение: 1024 x 600

Аудио

Аудиокодек: G.711

Подавление эха

DTMF: RFC2833

Микрофон: встроенный микрофон

Динамик: 8 Ом/1 Вт

Видео

Видеокодек: H.264

Сеть

Протокол: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP,
DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Особенности упаковки

- Содержимое упаковки:
 - DNAKE E217
 - (Адаптер питания в комплект не входит)
 - Кронштейн
 - Комплект для резьбовых соединений
 - Краткое руководство пользователя
- Кол-во в коробке: 22 шт.
- Чистый вес 1 шт.: 0,47 кг
- Вес 1 коробки с упаковкой: 12,70 кг
- Размер подарочной упаковки: 236 x 157 x 45 мм
- Размер картонной упаковки: 535 x 500 x 170 мм

